



AUFLAUFBREMSE



EINFACHE BEDIENUNG




3. SEILTROMMEL (optional)



LEICHT ZUGÄNLICH



SAUBERE ABSPANNUNG

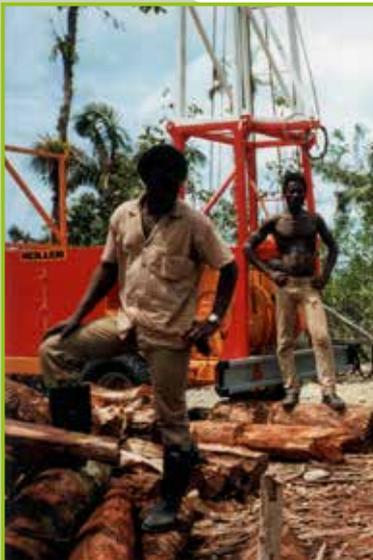



Der **K 300-H** ist ein handliches Kippmastgerät zur Bergaufseilung. Es überzeugt durch einfachste Bedienung, zuverlässige und robuste Bauweise, sowie kurzen Montage- und Demontagezeiten im Einsatz.

TECHNISCHE DATEN

SEILFASSUNG	STANDARD	ALTERNATIV	ZUGKRAFT	SEILGESCHWINDIGKEIT
Tragseil	500 m Ø 14 mm verdichtet	420 m Ø 15 mm verdichtet	Tragseil 44 kN	Leerfahrt beliebig über Bremse
Zugseil	550 m Ø 8 mm verdichtet	450 m Ø 9,5 mm verdichtet	Zugseil 18 kN	Lastfahrt bis zu 340 m/min
Rückholseil	970 m Ø 9 mm	800 m Ø 10 mm	Rückholseil 18 kN	
Abspannseile	3x30 m Ø 16 mm / 2x10 m Abspannseilverlängerungen	4x30 m Ø 16 mm / 2x10 m Abspannseilverlängerungen		

ANTRIEB

- 4-Zylinder Dieselmotor mit ca. 75 kW (102 PS) Leistung
- Abgasstufe EU-STAGE II
- Stufenloser hydrostatischer Antrieb für alle Winden
- Zug- bzw. Tragseiltrommel werden jeweils über eine gemeinsame ständig umlaufende Windenwelle gekuppelt

MAST

Standardmast (starr)	7,2 m
Mit Mastverlängerung	8,4 m
Arbeitsbereich	links vom Fahrzeug

MERKMALE

- Mit CE-konformer integrierter Totmannschaltung
- Robust
- Leichtes und kompaktes Hängergerät
- Bewährt wegen der robusten und einfachen Bauweise
- Langlebige Komponenten
- Auflaufbremse
- Mastverlängerung 1,2 m (optional)
- Als 3 Seilgerät ausrüstbar (optional)

LAUFWÄGEN

	SKA 1	SKA 1-Z	USKA 1,5
	Ø 12-24 mm	Ø 12-24 mm	Ø 14-24 mm
	Ø 8-11 mm	Ø 8-11 mm	Ø 9-11 mm
	ca. 160 kg	ca. 190 kg	ca. 345 kg
	ca. 1,5 t	ca. 1,5 t	ca. 1,5 t

