



KOLLER



P60

P75

www.kollergmbh.com

...UND PASST!

MERKMALE

Der Koller Prozessorkopf zeichnet sich durch seine universelle Einsatzmöglichkeit und seiner Robustheit aus und kann auf allen Baggern und Gebirgsarvestern aufgebaut werden.

Was den P60 / P75 auszeichnet:

- ✓ Separater großer Greifer - beim Sortieren kein Abstumpfen der Entastungsmesser
- ✓ Greifer mit Parallelführung - Stämme können leicht aus dem Polter herausgehoben werden
- ✓ Sehr gute Entastungsqualität
- ✓ Durchmesser- und baumartenabhängiger stufenloser Anpressdruck der Messer & Walzen
- ✓ Enorme Vorschubkraft & Traktion durch 3 bzw. 4 Vorschubwalzen
- ✓ Kompakte & stabile Bauweise
- ✓ Optimaler Schwerpunkt - Kopf bleibt auch in Schwimmstellung waagrecht
- ✓ Mechanische Anschläge für alle beweglichen Teile
- ✓ Hohe Servicefreundlichkeit
- ✓ Großer Walzendurchmesser
- ✓ Großer Zopfsägenkappdurchmesser
- ✓ Weltweit erprobte Harvestersteuerung mit intuitivem Touch-Display
- ✓ Fahrerabhängige Tastenbelegung
- ✓ Präzise Längenmessung
- ✓ Lichtschranke für Längenmessung
- ✓ Optionaler Harvesterbügel (nur P60)



ROTATOREN FREI WÄHLBAR

GROSSE SERVICEDECKEL
MIT SCHNELLVERSCHLUSS

FLÜGELMESSER FÜR
SAUBERE ENTASTUNG

ENORME VORSCHUBKRAFT
& TRAKTION


GROSSER ZOPFSÄGEN-
KAPPDURCHMESSER

LICHTSCHRANKE

DURCHMESSER- UND BAUMARTEN-
ABHÄNGIGER ANPRESSDRUCK

GERINGER VERSCHLEISS DER
ENTASTUNGSMESSER

SEPARATER GROSSER GREIFER

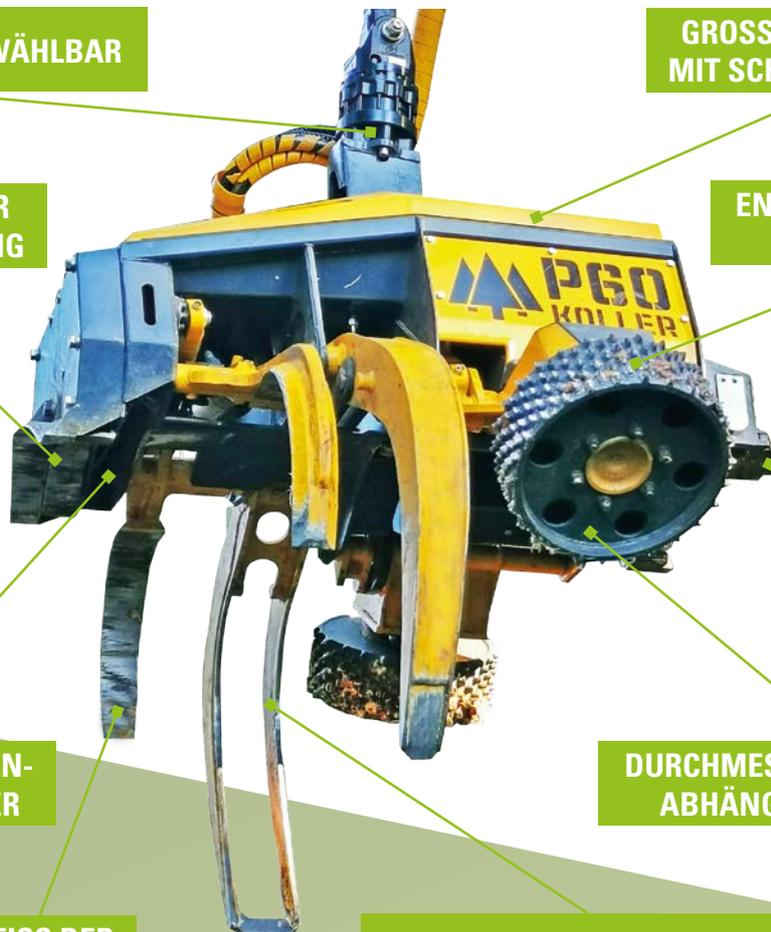

PRAXISBEISPIELE



© Robert Spannlang Redaktion Holz-Kurier

VIDEOS



P60 - TECHNISCHE DATEN


Greifer-Öffnungsweite	1570 mm
Greifer-Querschnitt	0,7 m ²
Kappdurchmesser	700 mm
Entastungsdurchmesser	70 - 620 mm
Entastungsmesser	1 x fix, 4 x beweglich
Vorschubwalzen	4 Stück
Vorschubkraft	max. 50 kN
Vorschubgeschwindigkeit	max. 5 m/s
Gewicht exkl. Rotator	1600 kg
Leistung Trägerfahrzeug	ab 110 KW / 20 t
Optimale Ölversorgung	280 - 300 l/min 280 - 330 bar
Zopfsäge-Kappdurchmesser	420 mm



P60 - ABMESSUNGEN

MASS A IST ABHÄNGIG VOM
GEWÄHLTEN ROTATOR

LÄNGENDIFFERENZ HARVESTER-
BÜGEL ZU PROZESSORBÜGEL

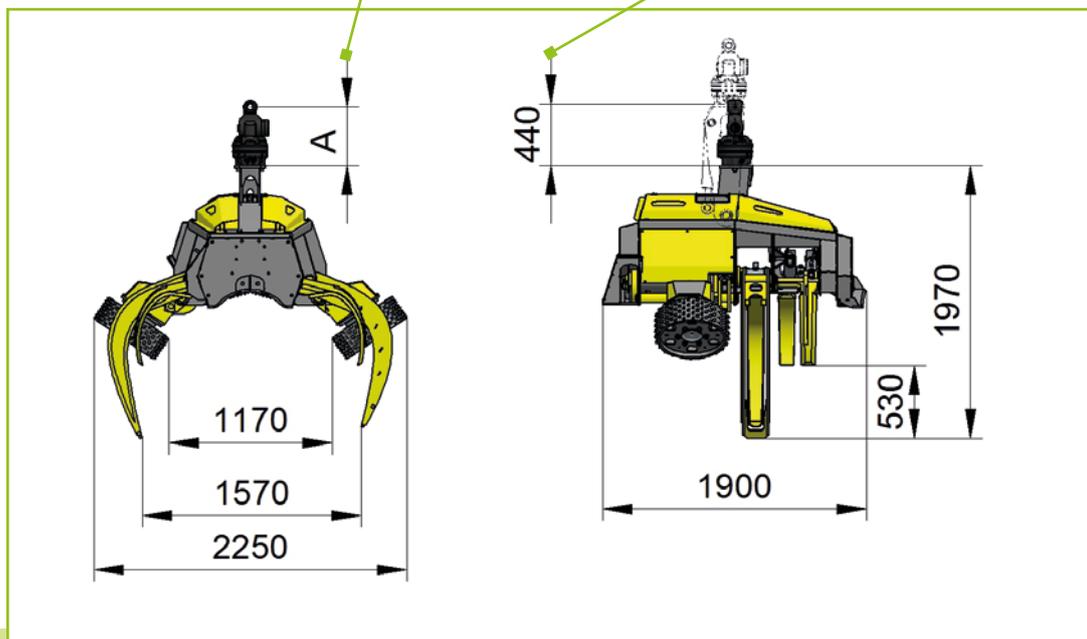


P75 - TECHNISCHE DATEN

Greifer-Öffnungsweite	1630 mm
Greifer-Querschnitt	0,8 m ²
Kappdurchmesser	820 mm
Entastungsdurchmesser	80 - 720 mm
Entastungsmesser	1 x fix, 4 x beweglich
Vorschubwalzen	3 Stück
Vorschubkraft	max. 60 kN
Vorschubgeschwindigkeit	max. 4 m/s
Gewicht exkl. Rotator	1850 kg
Leistung Trägerfahrzeug	ab 110 kW / 22 t
Optimale Ölversorgung	300 - 400 l/min 300 - 330 bar
Zopfsäge-Kappdurchmesser	420 mm



P75 - ABMESSUNGEN

MASS A IST ABHÄNGIG VOM
GEWÄHLTEN ROTATOR

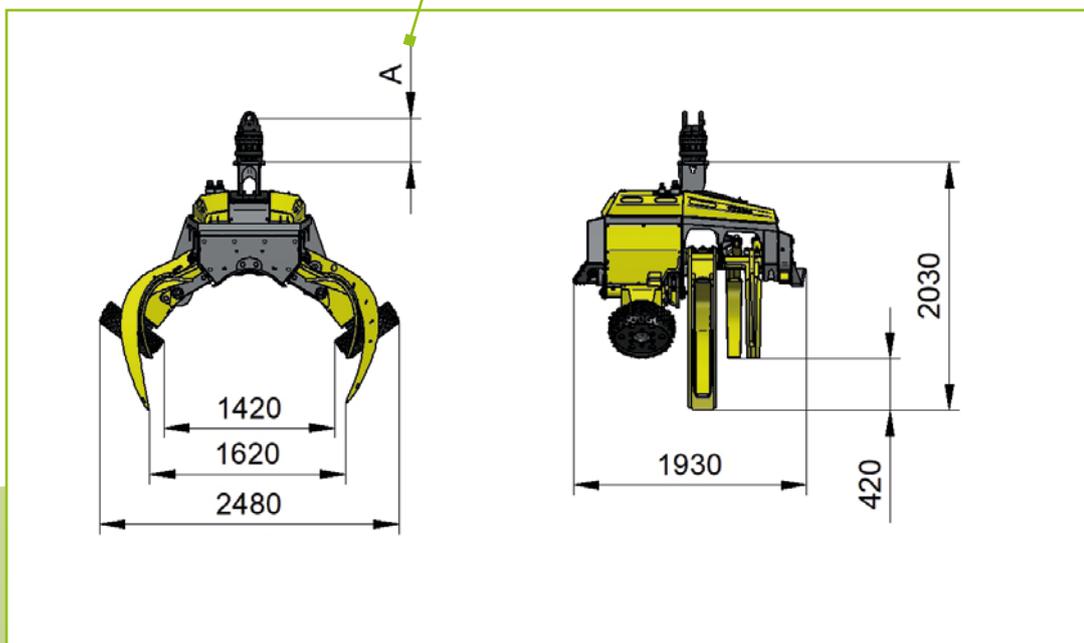

WAS SAGEN UNSERE KUNDEN?



MARTIN W.

„Der separate, große Greifer ist optimal, um auch unter schwierigen Bedingungen präzise poltern zu können.“

OLIVER M.

„Im starkastigen Holz ist der P60 unschlagbar!“



Die Qualität unserer Produkte ist das Resultat aus Erfahrungen und ständiger Weiterentwicklung seit 1961. Durch die Verwendung von höchst qualitativen und zuverlässigen Komponenten und durch das Know-how unserer Mitarbeiter können wir Ihnen äußerst hohe Produktivität und eine sehr gute Wertstabilität garantieren.

Ihr Fachhändler

Koller GmbH

Kufsteiner Wald 26
6334 Schwoich / Kufstein

T: +43 5372 63257

www.kollergmbh.com

 /KollerForsttechnik

 /KollerForsttechnik

 /koller_forsttechnik