

# KOLLER HARVESTERKÖPFE

**P60**

**P75**




Die Harvesterköpfe aus dem Hause Koller zeichnen sich durch ihre universelle Einsatzmöglichkeit und Robustheit aus und können **auf allen Baggern und Gebirgharvestern** aufgebaut werden. Sie bringen **mehr Power und Effizienz** dank der enormen **Vorschubkraft und dem Zusatzgreifer**, der ein Mehrfachgreifen wie bei einem Sammler möglich macht und somit auch das Poltern maßgeblich erleichtert.

## MERKMALE

Was den P60 / P75 auszeichnet:

- ✓ Separater großer Greifer - beim Sortieren kein Abstumpfen der Entastungsmesser
- ✓ Greifer mit Parallelführung - Stämme können leicht aus dem Polter herausgehoben werden
- ✓ Sehr gute Entastungsqualität
- ✓ Durchmesser- und baumartenabhängiger stufenloser Anpressdruck der Messer & Walzen
- ✓ Enorme Vorschubkraft & Traktion durch 3 bzw. 4 Vorschubwalzen
- ✓ Kompakte & stabile Bauweise
- ✓ Optimaler Schwerpunkt - Kopf bleibt auch in Schwimmstellung waagrecht
- ✓ Mechanische Anschläge für alle beweglichen Teile
- ✓ Hohe Servicefreundlichkeit
- ✓ Großer Walzendurchmesser
- ✓ Großer Zopfsägenkappdurchmesser
- ✓ Weltweit erprobte Harvestersteuerung mit intuitivem Touch-Display
- ✓ Fahrerabhängige Tastenbelegung
- ✓ Präzise Längenmessung
- ✓ Lichtschranke für Längenmessung
- ✓ Optionaler Harvesterbügel (nur P60)

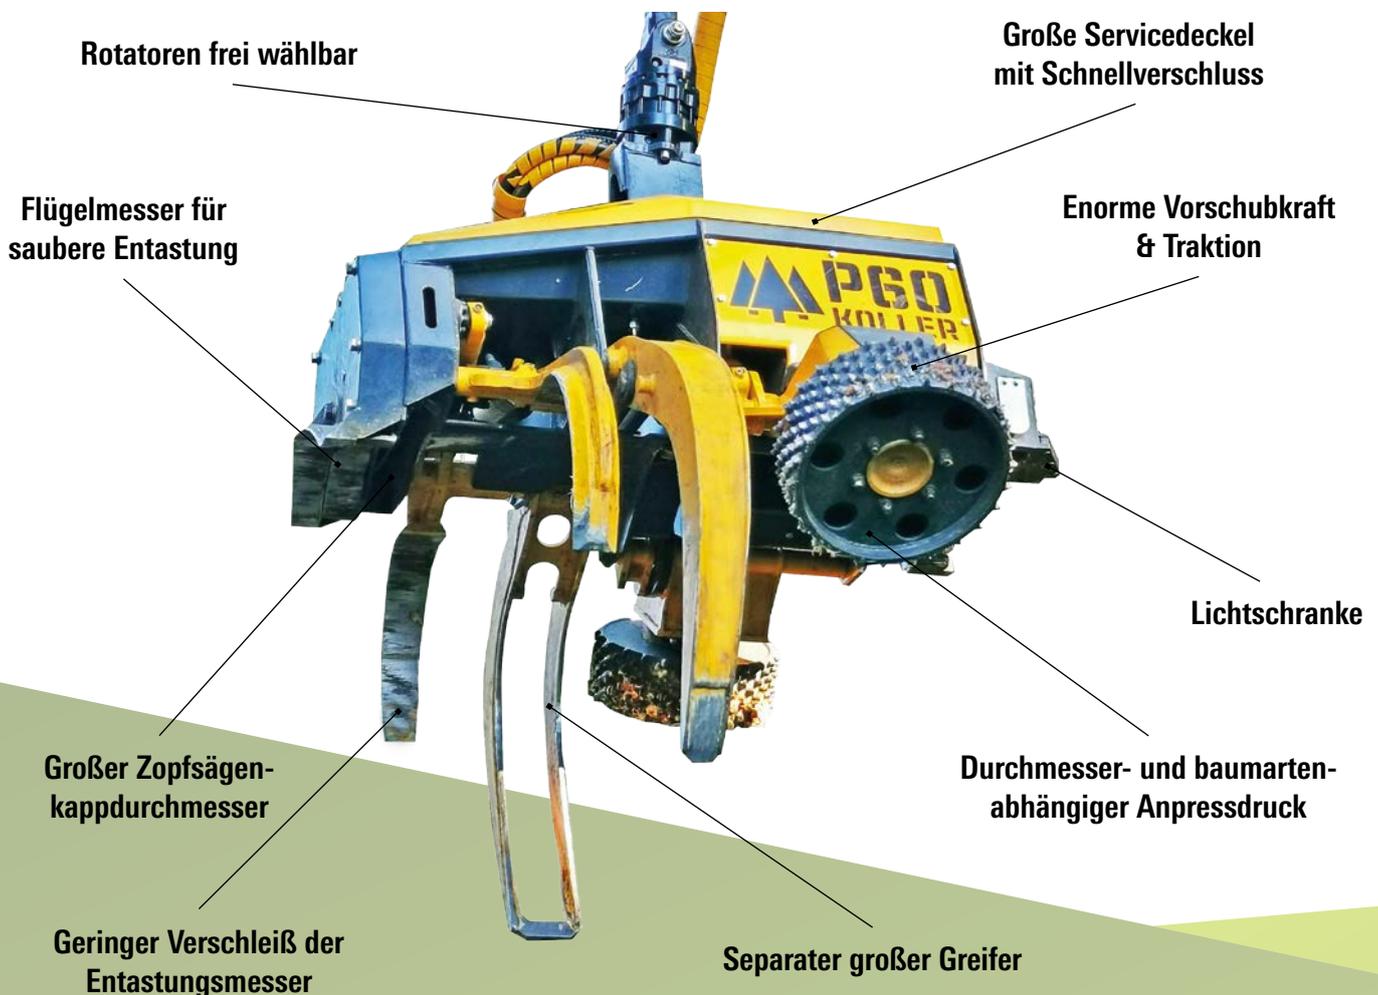

PRAXISBEISPIELE




## P60 - TECHNISCHE DATEN


Greifer-Öffnungsweite	1570 mm
Greifer-Querschnitt	0,7 m <sup>2</sup>
Kappdurchmesser	700 mm
Entastungsdurchmesser	70 - 620 mm
Entastungsmesser	1 x fix, 4 x beweglich
Vorschubwalzen	4 Stück
Vorschubkraft	max. 50 kN
Vorschubgeschwindigkeit	max. 5 m/s
Gewicht exkl. Rotator	1600 kg
Leistung Trägerfahrzeug	ab 110 KW / 20 t
Optimale Ölversorgung	280 - 300 l/min 280 - 330 bar
Zopfsäge-Kappdurchmesser	420 mm



## P60 - ABMESSUNGEN

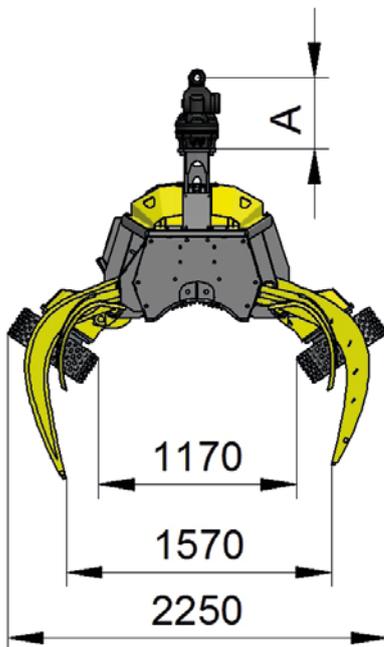

Maß "A" ist abhängig vom  
gewählten Rotator

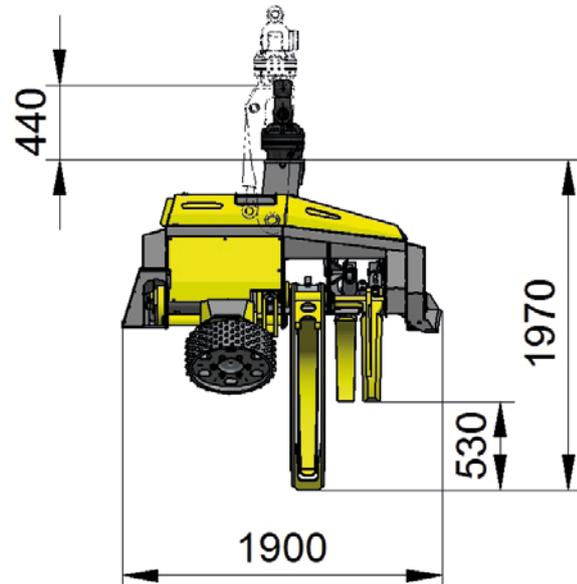

Längendifferenz Harvester-  
bügel zu Prozessorbügel

P60




## P75 - TECHNISCHE DATEN

Greifer-Öffnungsweite	1630 mm
Greifer-Querschnitt	0,8 m <sup>2</sup>
Kappdurchmesser	820 mm
Entastungsdurchmesser	80 - 720 mm
Entastungsmesser	1 x fix, 4 x beweglich
Vorschubwalzen	3 Stück
Vorschubkraft	max. 60 kN
Vorschubgeschwindigkeit	max. 4 m/s
Gewicht exkl. Rotator	1850 kg
Leistung Trägerfahrzeug	ab 110 kW / 22 t
Optimale Ölversorgung	300 - 400 l/min 300 - 330 bar
Zopfsäge-Kappdurchmesser	420 mm



## P75 - ABMESSUNGEN

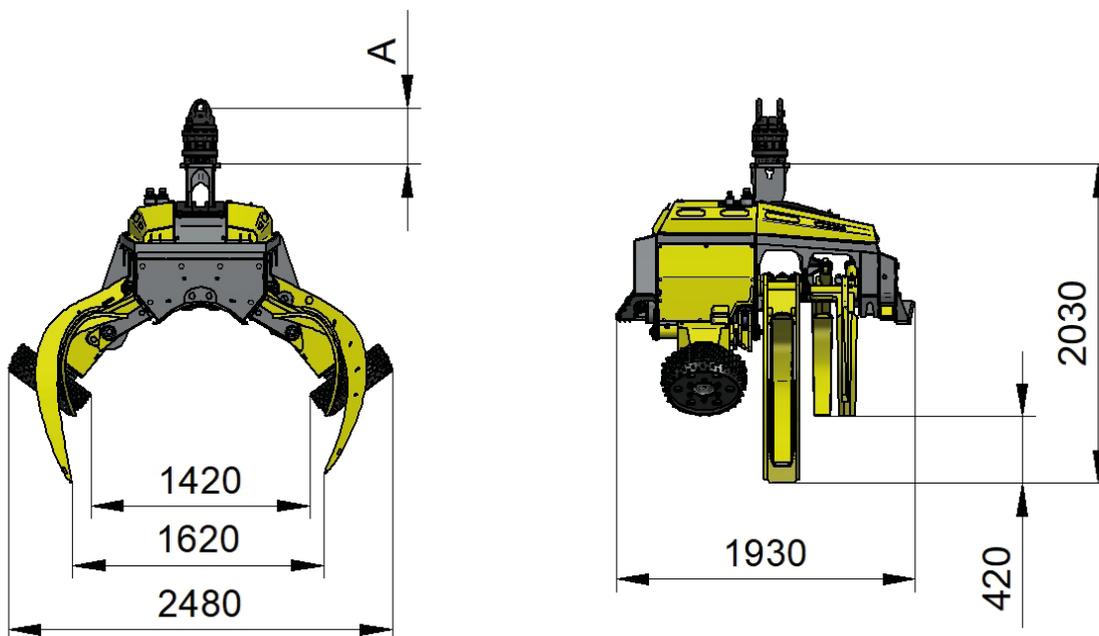

Maß "A" ist abhängig vom  
gewählten Rotator

P75





## WAS SAGEN UNSERE KUNDEN?

### MARTIN W.

„Der separate, große Greifer ist optimal, um auch unter schwierigen Bedingungen präzise poltern zu können.“

### OLIVER M.

„Im starkastigen Holz ist der P60 unschlagbar!“



Die Qualität unserer Produkte ist das Resultat aus Erfahrungen und ständiger Weiterentwicklung seit 1961. Durch die Verwendung von höchst qualitativen und zuverlässigen Komponenten und durch das Know-how unserer Mitarbeiter können wir Ihnen äußerst hohe Produktivität und eine sehr gute Wertstabilität garantieren.

### Ihr Fachhändler

### Koller GmbH

Kufsteiner Wald 26  
6334 Schwoich / Kufstein

T: +43 5372 63257

[www.kollergmbh.com](http://www.kollergmbh.com)

 /KollerForsttechnik

 /KollerForsttechnik

 /koller\_forsttechnik